
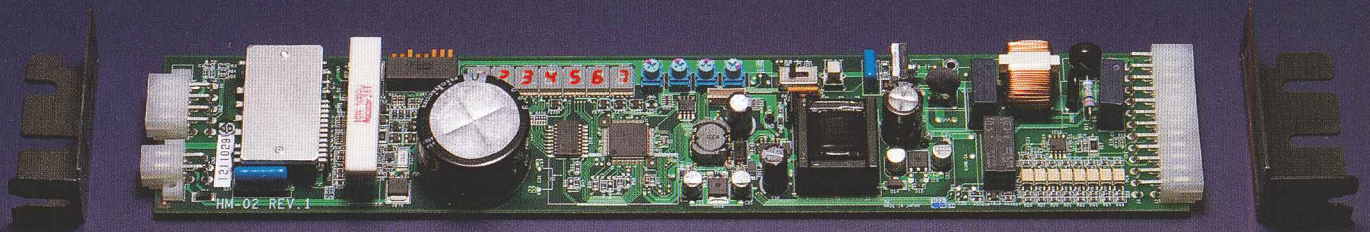
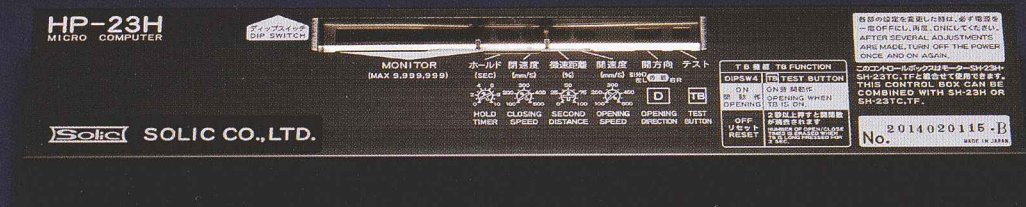



ソリック電子ドア

ハイポイドギヤ・電子カウンター付自動ドア SH-23H

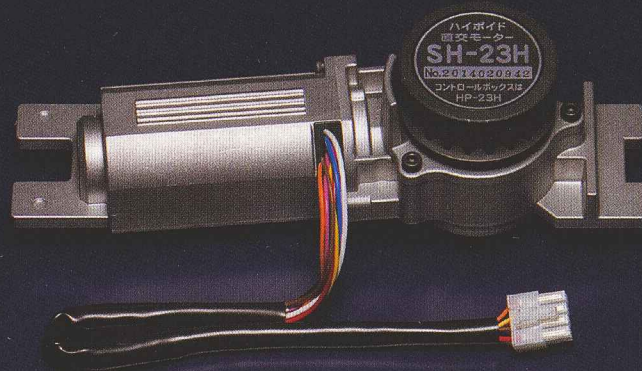

Solic

Solic ハイポイドギヤ・電子カウンター搭載 SH-23Hシリーズ

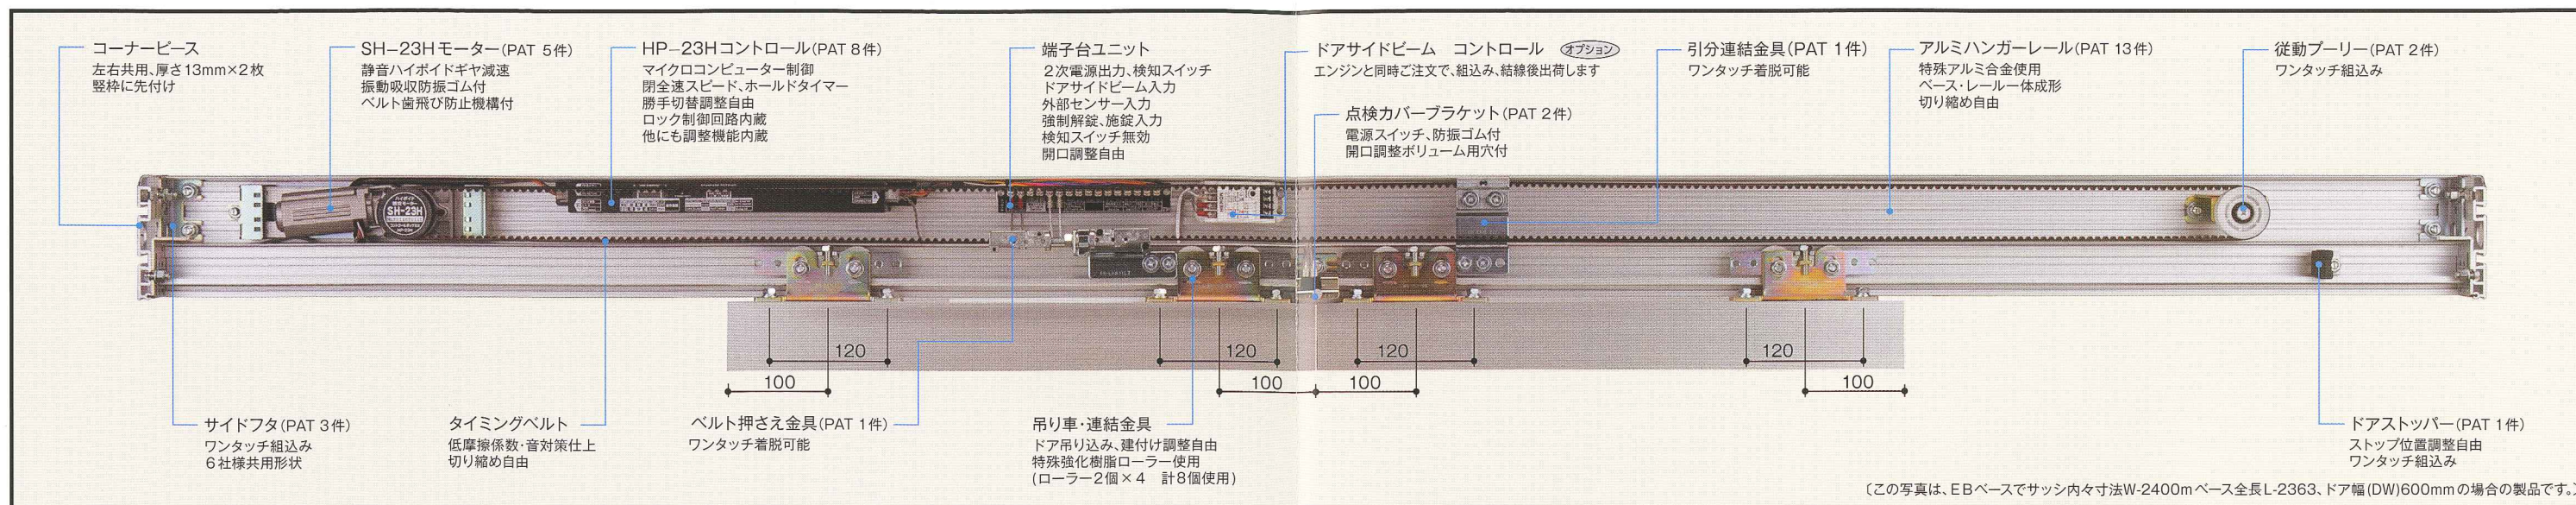


コンパクトモーターと減速用高精度ギヤが一体構造の、DCブラシレスハイポイドギヤを採用。さらに、正弦波駆動制御により静かでスムーズな動作が実現するとともに、信頼性・耐久性が向上しました。又、コントロールには保守管理の機能として、ドアの開閉回数を自動的にカウントする電子カウンターを搭載しました。

ハイポイドギヤモーター 裏ベルトレスによりメンテナンス性にも優れ、長期間安定した動作が可能です。



コントロールボックス カウンターは電源をOFFでも記憶保持。

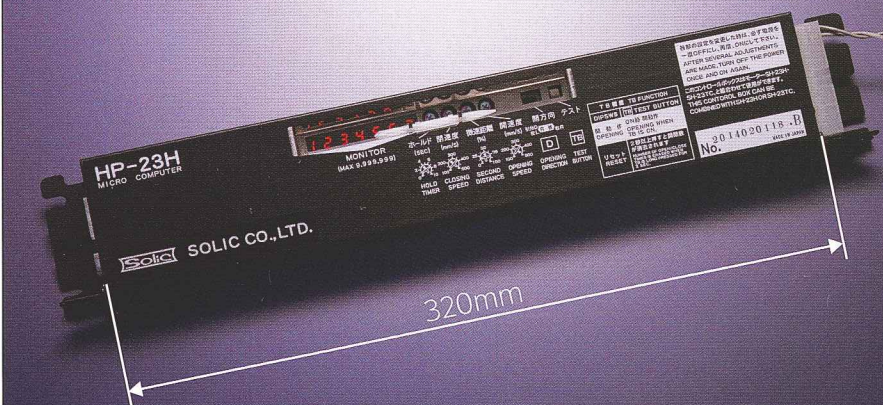


入出力機能

- 2次電源出力**
電源を必要とする無目センサーや、ドアサイドビームなどにAC100Vを供給します。
- 検知スイッチ**
無目センサーやタッチスイッチ受信機等の接点出力装置を結線し、ON信号が入力されると、ドアは常に開閉動作を行います。
- ドアサイドビーム**
ドアが開閉動作途中のみ、ドアサイドビームからのON信号を受付けして動作しますが、全閉時ドアは開放動作を行いません。
- 外部センサー入力**
オートロックやプーリーロックを使用する時の外部センサー入力として使用します。全閉施錠時外部センサーから、ON信号が入力されても開閉動作は行わず、外からの通行ができなくなります。
- 強制解錠**
タイムスイッチ等のON信号が入力された時に、オートロックを解錠することができます。ただし、当スイッチからのON信号では、ドアは開閉動作を行いません。ドアの開閉動作を行うには、検知スイッチ又は外部センサーをONさせてください。
- 検知スイッチ無効**
当端子にタイムスイッチ等のON信号が入力されると、「検知スイッチ入力」が無効になりますので、検知スイッチをONさせてもドアは開閉動作を行いません。ただし、当端子への信号がOFFの場合は有効になり、検知スイッチにON信号が入力されると、ドアは開閉動作を行います。
- 開口調整W(入力端子)**
別売のボリュームを接続することで、ドア開口幅の調整が任意に可変できますので、短いストロークなどの設定もできます。


●自動ドアの専門メーカー/株式会社ソリックでは内蔵・後付70mm見込、小型後付式、下戸車式、二重引戸、ビニールシート式などのスライドドアの他に、各種装置やセンサーなどをそろえ皆様からのご用命をお待ちしております。

対応ベース 断面納り図


●フロント内蔵式 [EB]
φ35ローラー

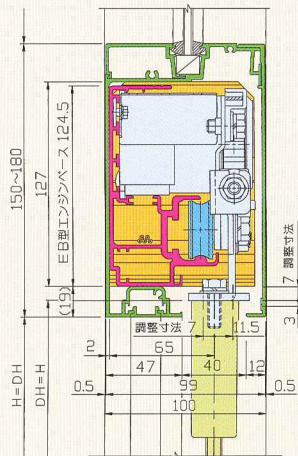


●フロント内蔵式 [HB]
φ40ローラー

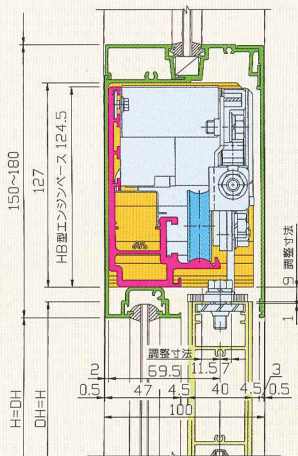


●標準後付式 [DC]
φ40 ローラー

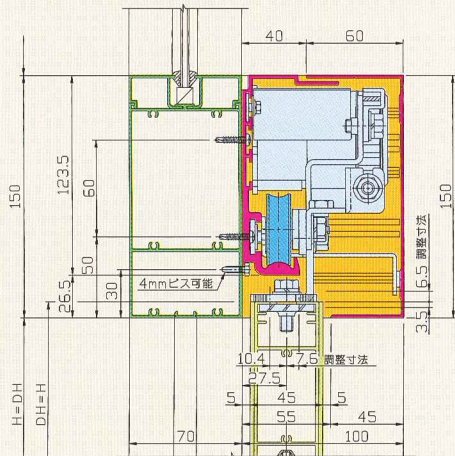


●標準後付式 [BC]
φ35ローラー

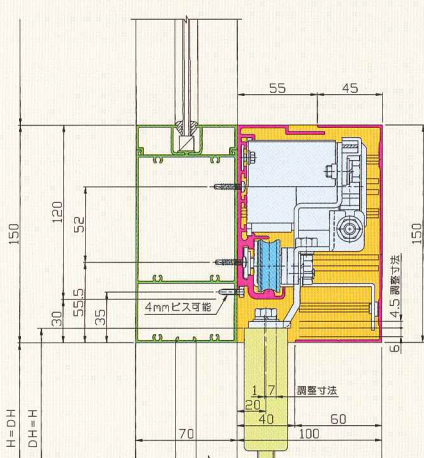


●重量後付式 [BG]
φ45ローラー

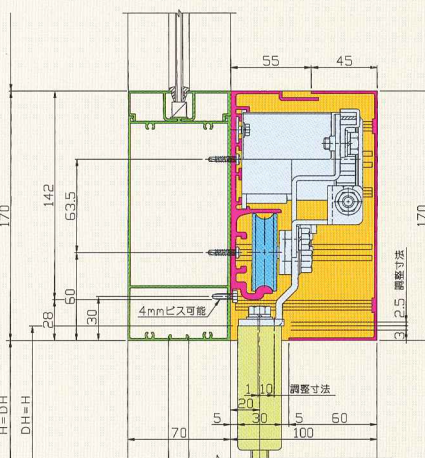


●二重引戸式 [CN]
φ35ローラー

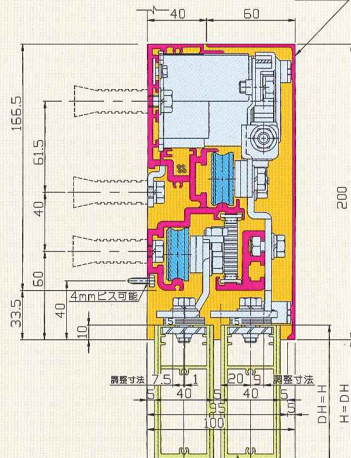

●フラットバー式 [FC]
φ35ローラー

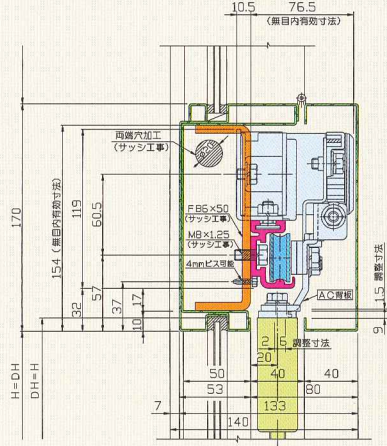

●重量フラットバー式 [FD]
φ45ローラー

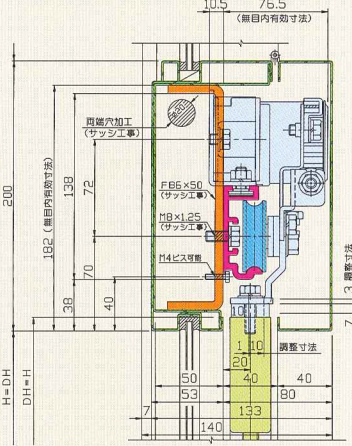

仕		様	
モ デ ル		SH-23H(モーター)	
勝 手	片 引	引 分	
ド ア 重 量	150kg以下	110kg×2 以下	
開 閉 速 度	100～500mm/秒 無段階調整		
微 速 速 度	遅 20mm/秒・速 40mm/秒 ディップスイッチで選択		
ホールドタイマー	0～10秒 無段階調整		
電 源 ・ 電 圧	AC100V±10% 3A 50/60Hz		
消 費 電 力	開閉時：50W・停止時：5W		
モーター絶縁抵抗	DC500Vメガ計 100MΩ		
モーター絶縁耐圧	AC1000V(50Hz) 1分間		
最 大 出 力	50W		

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。

●お問合せは……

ソニック電子ドア

自動ドアの専門メーカー

Solic 株式会社 ソリック

<http://www.solic.jp>
TOKYO·JAPAN

担当