



● ドア厚30mmの場合

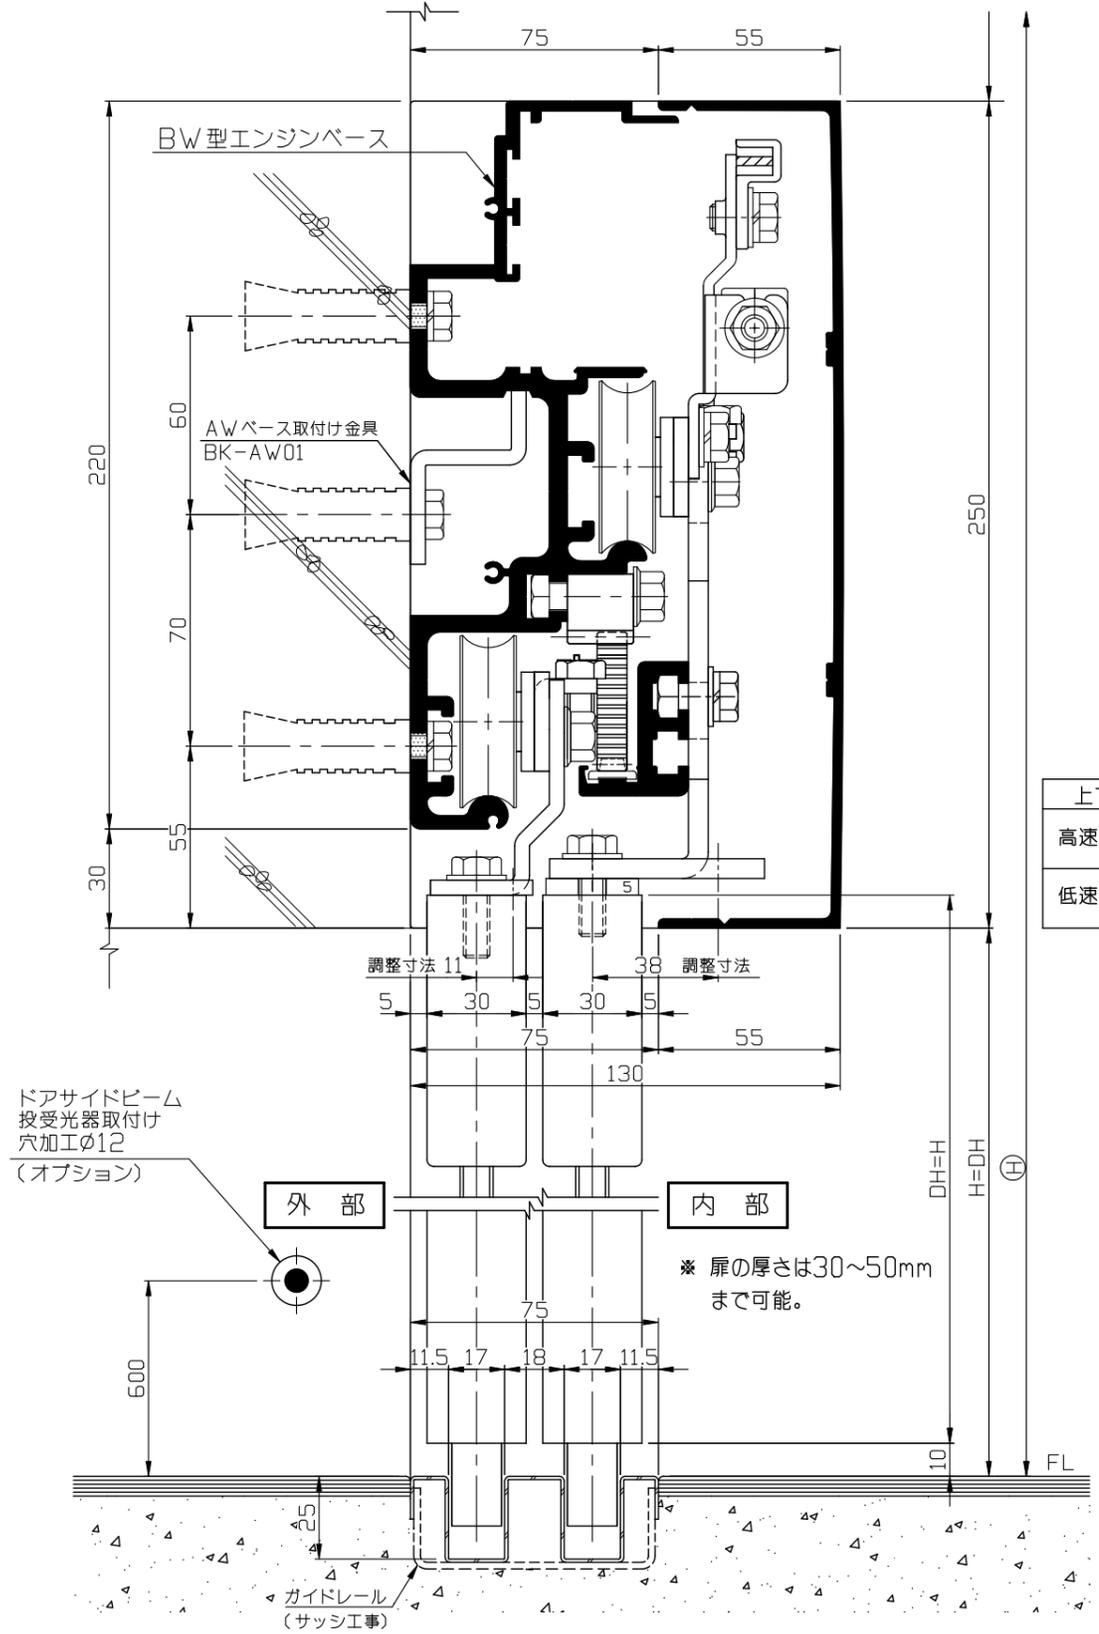


● ドア厚50mmの場合

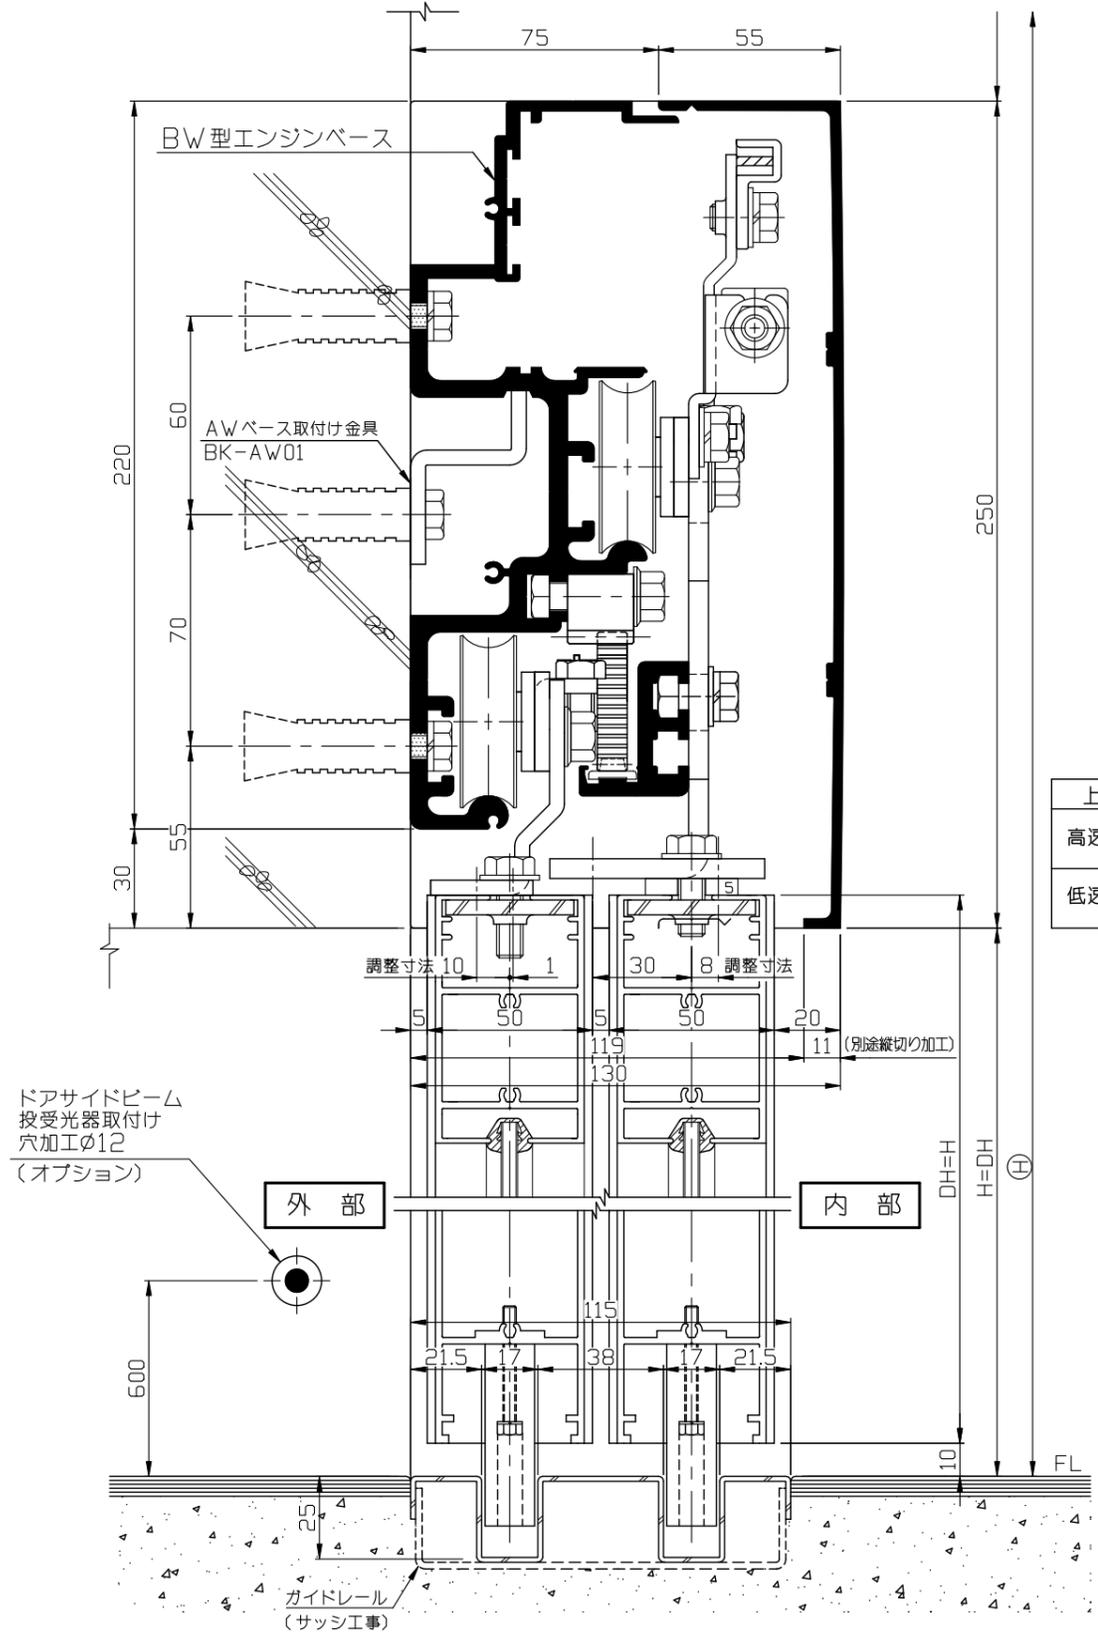

C
5

● ソリッド電子ドア『BWタイプ』は、高速・低速の2枚のドアが運動し、同じ方向に同時に動作、全開時には戸袋側に完全に重なるメカニズムです。限られた間口で開口スペースを広く確保したい店舗や工場、倉庫、手術室等、荷物や医療機器の通路に最適な自動ドアです。φ45ダブルローラーを使用していますので、扉重量が重く使用頻度の多い出入口向きの自動ドアです。エンジン全長、ドア幅の計算式はC-3をご参照ください。見込100mm×見付200mmの小型2重引戸・CNタイプ断面はC-4をご参照ください。

- 各ドア吊元タップ加工
タップ：M8×P1.25
(ガラス又はサッシ工事)
- BWカバーのカラー
(S) シルバー

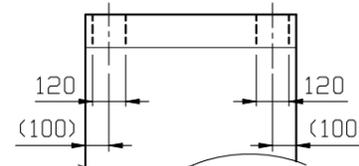

後付式2重引戸 (BW) 納り図 Ver(バージョン) 2

SOLIC CORPORATION