


- ① 縦枠とベースのスキマ25mm (両側計50mm) は目安寸法です。
- ② 図中シンボル

M	→ モーター
C	→ コントロールボックス
P	→ 従動プーリー
- ③ タップ位置がモーター等の部品にかかる場合は、ベースに皿穴加工して、取付けてください。

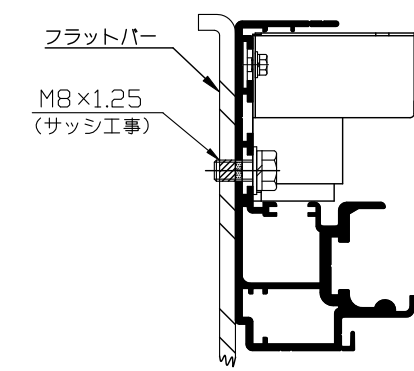

C
—
8

● 本ピッチ図はドアエンジン取付け側より見ます。

● 断面図は下記図番をご参照ください。

EB-T (EBタイプ中芯吊) : C-9	BC-B (BCタイプ中芯吊) : C-12
HB-T (HBタイプ中芯吊) : C-10	DC-T (DCタイプ中芯吊) : C-13
BC-H (BCタイプ変芯吊) : C-11	BG-H (BGタイプ変芯吊) : C-14
BC-T (BCタイプ中芯吊) : C-12	BG-T (BGタイプ中芯吊) : C-14

フラットバー式引分扉基準ピッチ図 Ver(バージョン) 5

SOLIC CORPORATION