




AD DW 762

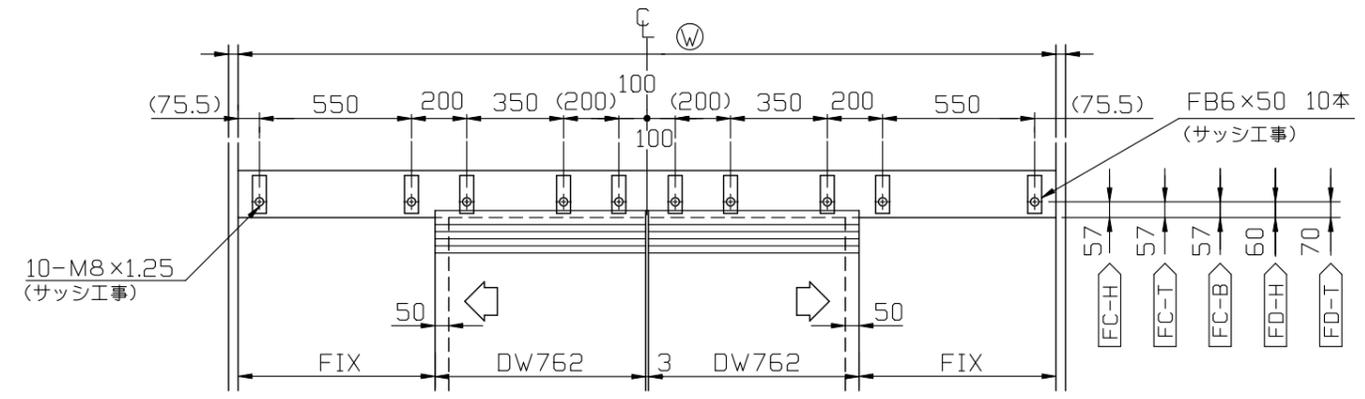


BD DW 914

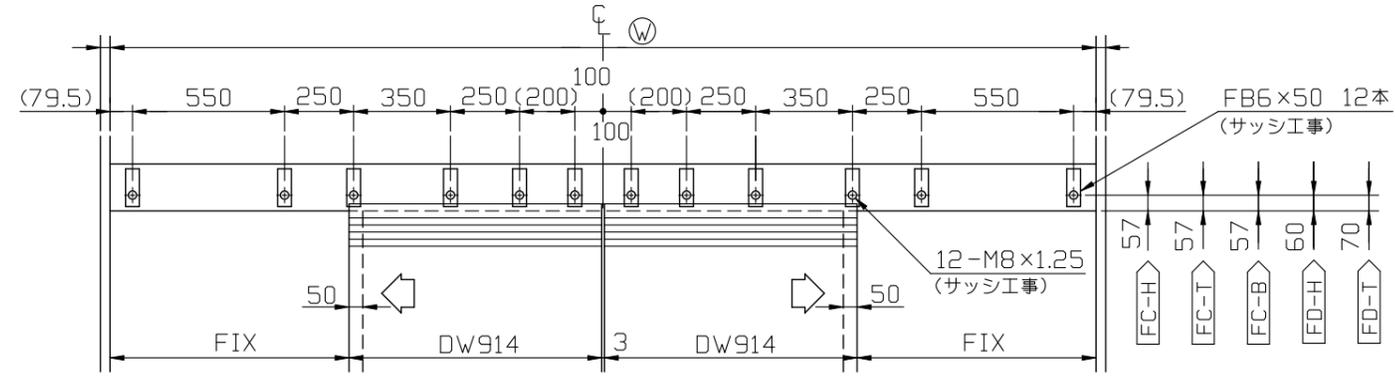

CD DW 1067

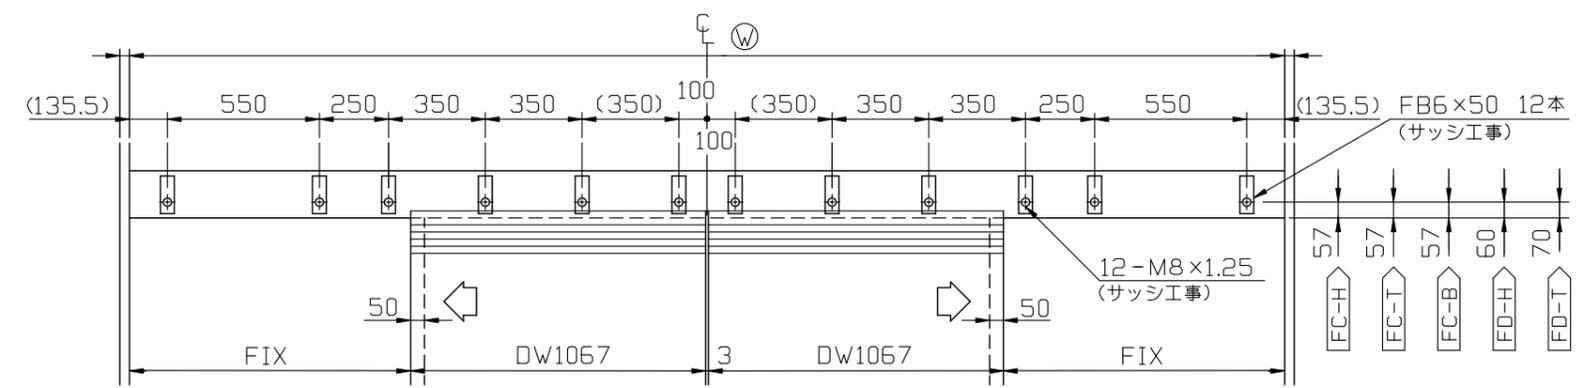

DD DW 1219

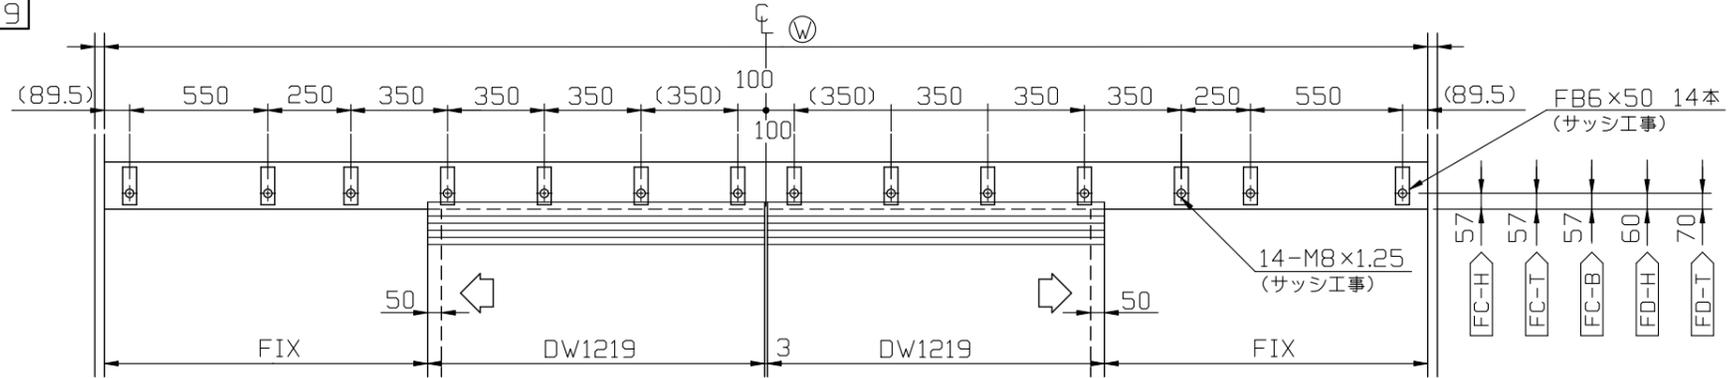

■ 基準ピッチ図と
ドア幅寸法が異なる場合

ドア幅寸法が基準扉寸法に一番近いピッチ図の
() 内寸法に、ドアの寸法差×2の寸法を
1) 幅が狭い場合はマイナスし、2) 幅が広い
場合はプラスする。

() 内寸法が400mmを超える場合は、
中間にフラットバーを1本追加してください。

例1). ドア幅寸法が1000mmの場合。

一番近い基準ピッチ図 **DW 1067**
 $1067 - 1000 = 67$
 $67 \times 2 = 134$
 $(350) - 134 = 216$
 よって、() 内寸法が216となり
 ます。

例2). ドア幅寸法が1350mmの場合。

一番近い基準ピッチ図 **DW 1219**
 $1350 - 1219 = 131$
 $131 \times 2 = 262$
 $(350) + 262 = 612$
 よって、() 内寸法が612となり
 ますので、中間にフラットバーを1本
 追加してください。

- FC-H** 変芯吊り ドア厚30~60
使用する背板はH型です。
- FC-T** 中芯吊り ドア厚30~40
使用する背板はT型です。
- FC-B** 中芯吊り ドア厚35~70
使用する背板はB型です。
- FD-H** 変芯吊り ドア厚30~36.5、55
使用する背板はH型です。
- FD-T** 中芯吊り ドア厚30~38、52
使用する背板はT型です。

● 本ピッチ図はドアエンジン取付け側より見ます。
オートロック組込み時は、『取扱説明書』を
ご参照ください。

● 断面図は下記図番をご参照ください。

- FC-H** (FCタイプ変芯吊) : C-28
- FC-T** (FCタイプ中芯吊、強化ガラス) : C-29
- FC-B** (FCタイプ中芯吊、框 ドア) : C-29
- FD-H** (FDタイプ変芯吊) : C-30
- FD-T** (FDタイプ中芯吊) : C-31
(ドア厚52~55)

フラットバー式引分扉基準ピッチ図 Ver(バージョン) **3**

SOLIC CORPORATION