


- ① 縦枠とベースのスキマ 25mm
(両側計50mm)は目安寸法です。
- ② 図中シンボル

| | |
|---|--------------|
| M | → モーター |
| C | → コントロールボックス |
| P | → 従動プーリー |
- ③ タップ位置がモーター等の部品にかかるとは、ベースに皿穴加工して、取付けてください。

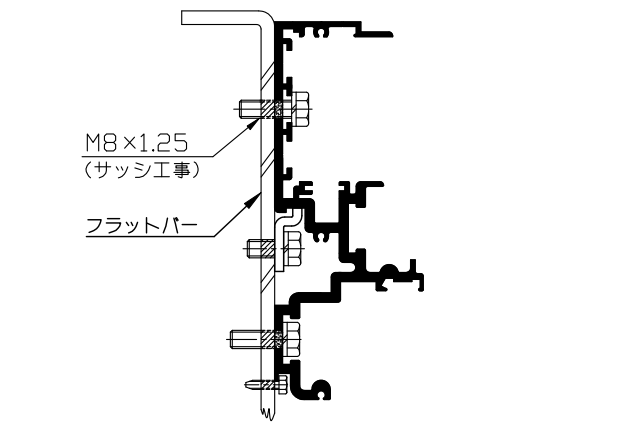

- 後付式2重引戸(CN)の断面はC-4参照
フラットバー式2重引戸(CNベース)の断面はC-15参照
- 後付式2重引戸(BW)の断面はC-3参照
フラットバー式2重引戸(BWベース)の断面はC-22参照

- 断面図は下記図番をご参照ください。
CN-T (CNタイプ中芯吊)

フラットバー式2重引戸片引基準ピッチ図 Ver(バージョン) 1

SOLIC CORPORATION

C
|
26