■ EB縦枠加工図
（φ35ローラー）

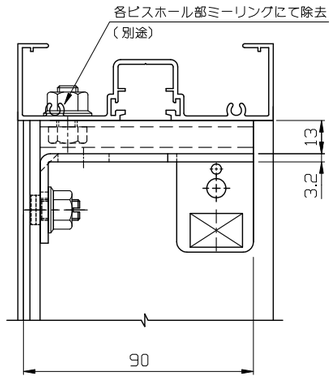

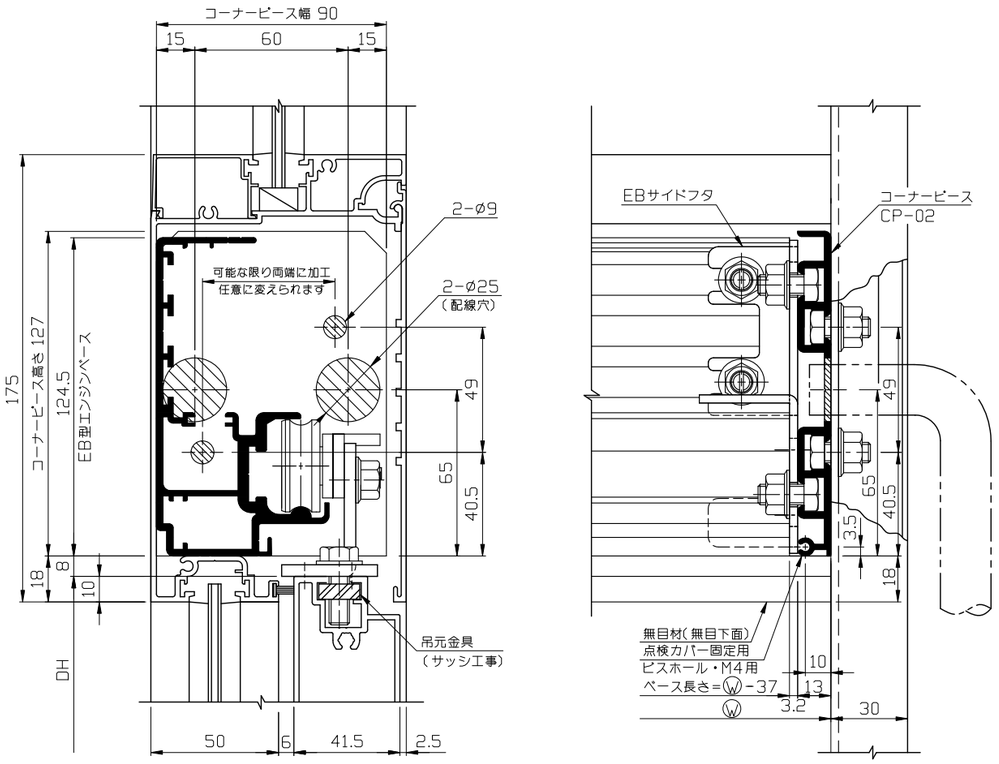

■ HB縦枠加工図
（φ40ローラー）

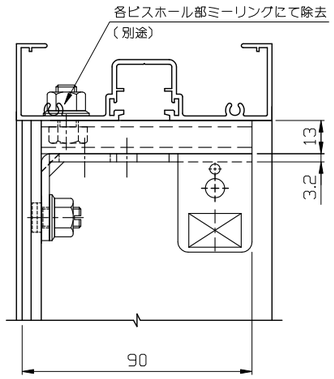

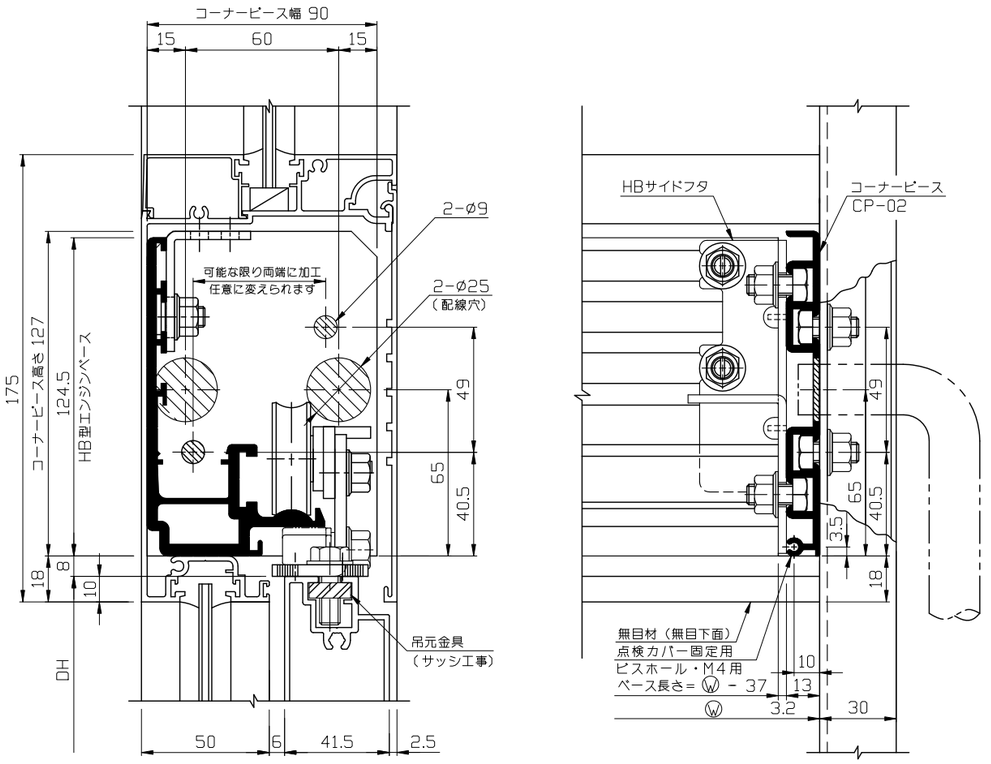

（株）日本アルミ様

●基本断面図

内蔵型太かまち

無目材・・・・・NF-2506G

無目カバー・・・NF-3215G

ガイドレール・・NF-3211A

- φ９及びφ２５の穴加工はサッシ工事とさせて頂きます。
  ＥＢ･ＨＢベース共、コーナーピースは共用です。
  又、縦枠加工寸法も同じです。

- ＥＢ･ＨＢサイドフタは、他社様のコーナーピースにも取付けが可能です。
  対応メーカー様（順不同）
  昭和建産（株）様　　サニー（株）様
  日本自動ドア（株）様　　北陽電機（株）様
  松下電工（株）様

内蔵式（ＥＢ･ＨＢ）各社縦枠加工図　Ver(バージョン) 1

SOLIC CORPORATION